


KOMBIVINSJER 1,8 TONN



**VINSJER FOR DIREKTE INNHALING
AV SNURREVAD, SNURP OG TRÅL**

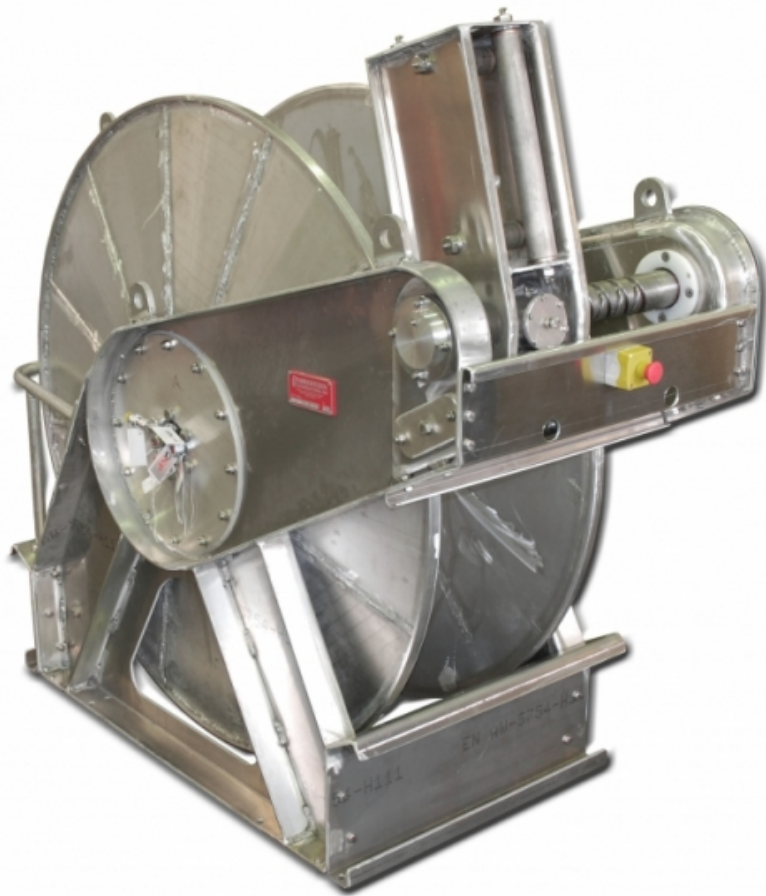

KOMBIVINSJER 1,8 TONN

Vinsjer for direkte innhaling av snurrevad, snurp og trål.

Styrepanel med innebygget elektronikk for montering på bro.

Alle funksjoner styres via elektrohydrauliske proporsjonalventiler som gir presisjons styring av alle funksjoner. Dette kan også betjenest manuelt.

Panel kan også leveres med mekanisk/manuell styring.

Nødstoppfunksjon både på styrepanel og lokalt på vinsjen.

Markedets enkleste system både for montering bruk og vedlikehold.

Kan leveres med "1-SPEED" og "2-SPEED"

Spoleapparat kan leveres for over og underspoling. Apparatet kan vinkles etter ønske.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Trekk-kraft Ø400:	1,8 tonn
Trekk-kraft Ø1500:	0,4 tonn
Anb. oljemengde pr vinsj 1-speed:	30-35 l/min
På første lag med tau Ø24:	50 m/min
Anb. oljemengde pr vinsj 2-speed:	20-25 l/min
Trykk:	250 bar