





**LORENTZEN
HYDRAULIKK AS**

OPPDRETTSBLOKK 2500

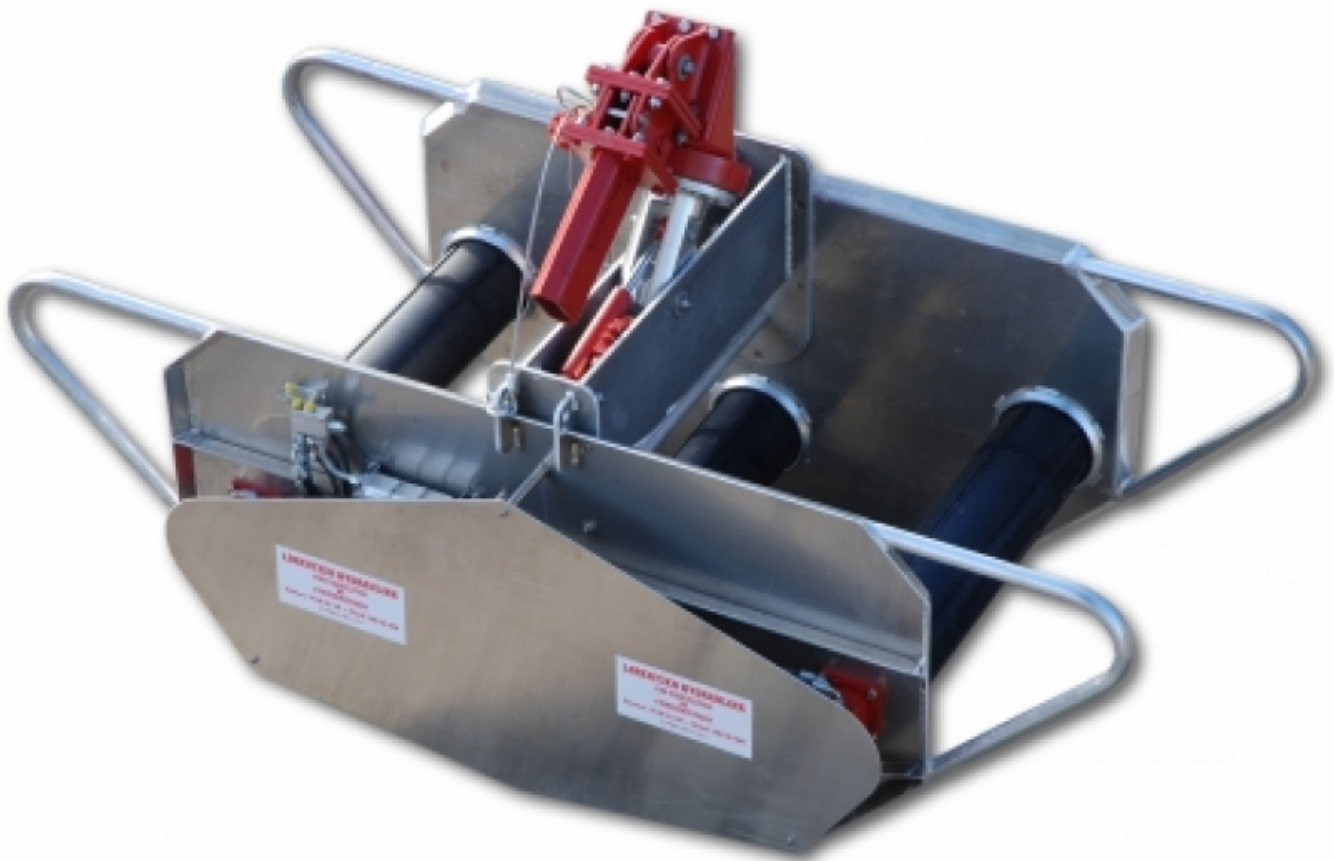

**BLOKK FOR INNHALING AV
LUSEPRESENING OG NOT**

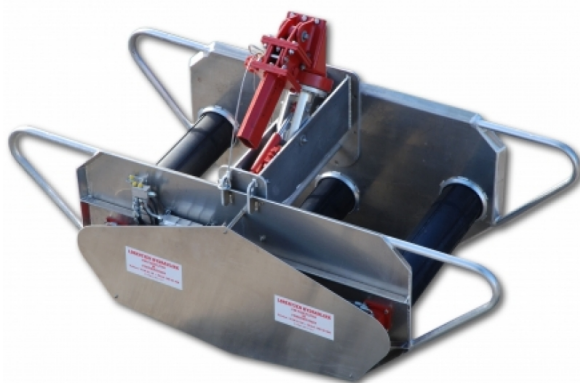

OPPDRETTSBLOKK 2500

Blokken har en fin bredde og tre ruller som gir en god og enkel håndtering av lusepresenning og not ved oppdrettsanlegg.

Blokken reduserer slitasje på mannskap og bruk, og er lett i vekt.

Produseres i aluminium og rustfritt stål.

Hydraulisk tilt med oppheng for krane med sikkerhets vaier.

Leveres med mooringventil for å hindre overbelastning av krane og blokk.

VÅRE OPDRETTSBLOKKER KAN LEVERES MED:

- METALLISERTE HYDRAULISKE KOMPONENTER
- SYREFAST FITTINGS PÅ SLANGER OG KOMPONENTER
- RUSTFRI KONSTRUKSJON
- FJERN / RADIO STYRING

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Trekk-kraft:	2500 kg
Trykk:	ca 170 bar
Anb. oljemengde:	50 l/min
Hastighet:	ca 1,5 o/liter
Hastighet i meter:	ca 35 m/min
Vekt blokk:	520 kg