


SNURREVAD TROMLER



4-7 KVEILER

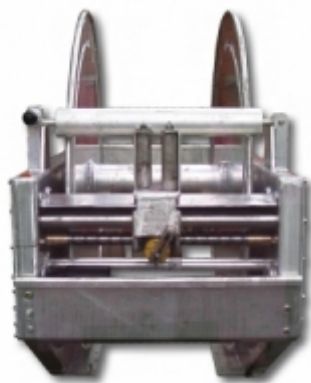

SNURREVAD TROMLER

Snurrevadtromlene produseres i aluminium og syrefast stål.

Leveres enten med direktedrift, eller med kjede / kileremdrift.

Kraftige rustfrie spoleapparat er standard på vinsjene.

Lengde, høyde og bredde på tromlene varierer etter ønsket kapasitet.

Sjokkventiler mot overbelastning på motorene er standard.

Hydraulikkpumpen trenger ikke å være innkoblet under setting.

Styrepanelet leveres etter type pumpe (fast/variabel).

Vi leverer også panel med elektrisk fjernstyring fra rorhus

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Kapasitet: 4-7 kveiler

Tautykkelse: 22-26 mm